



# 1200A.G1 1200A.G2

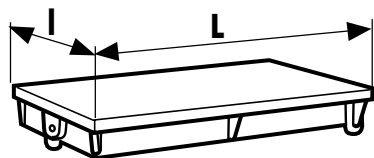

L x l	
300 x 200	<b>1200A.30</b>
400 x 250	<b>1200A.40</b>
500 x 300	<b>1200A.50</b>
600 x 400	<b>1200A.60</b>

**BELGIQUE** FACOM Belgique S.A/NV  
**LUXEMBOURG** Weihoek 4  
 1930 Zaventem  
 BELGIQUE  
 ☎ : (02) 714 09 00  
 Fax : (02) 721 24 11

**DANMARK** FACOM NORDEN A/S  
**FINLAND** Navervej 16B  
**ISLAND** 7451 SUNDS  
**NORGE** DANMARK  
**SVERIGE** ☎ : (45) 97 14 44 55  
 Fax : (45) 97 14 44 66

**DEUTSCHLAND** FACOM GmbH  
 Postfach 13 22 06   
 42049 Wuppertal  
 Otto-Wells-Straße 9   
 42111 Wuppertal  
 DEUTSCHLAND  
 ☎ : (0202) 270 63 0  
 Fax : (0202) 270 63 50

**NERderland** FACOM Gereedschappen BV  
 Kamerlingh Onnesweg 2  
 Postbus 134  
 4130 EC Vianen  
 NEDERLAND  
 ☎ : 31 347 362 362  
 Fax : 31 347 376 020

**SINGAPORE** FACOM Tools FAR EAST Pte  
**FAR EAST** Ltd  
 15 Scotts Road  
 Thong Teck Building #08.01.02  
 Singapore 228218  
 SINGAPORE  
 ☎ : (65) 732 0552  
 Fax : (65) 732 5609

FACOM S.A./AG  
 12 route Henri-Stéphan  
**SUISSE** 1762 Givisiez/Fribourg  
**ÖSTERREICH** SUISSE  
**MAGYAROSZAG** ☎ : (4126) 466 42 42  
**ČESKA REP.** Fax : (4126) 466 38 54


**ESPAÑA** FACOM Herramientas SRL  
**PORTUGAL** Poligono industrial de  
 Vallecas  
 C/.Luis 1°, s/n-Nave 95 -  
 2ªPl.  
 28031 Madrid  
 ESPANA  
 ☎ : 91 778 21 13  
 Fax : 91 778 27 53


FACOM Tools LTD  
 Bridge Wharf - Bridge Road  
**UNITED KINGDOM** CHERTSEY - SURREY KT16-8LJ  
**EIRE** UNITED KINGDOM  
 ☎ : (01932) 566 099  
 Fax : (01932) 562 653


**ITALIA** USAG Gruppo FACOM  
 Via Volta 3  
 21020 Monvalle (VA)  
 ITALIA  
 ☎ : (0332) 790 111  
 Fax : (0332) 790 602


FACOM TOOLS Inc.  
 3535 West 47th Street  
**UNITED STATES** Chicago Illinois 60632  
 U.S.A.  
 ☎ : (773) 523 1307  
 Fax : (773) 523 2103

Société FACOM  
 6-8, rue Gustave Eiffel B.P.99  
**FRANCE & INTERNATIONAL** 91423 Morangis cedex  
 FRANCE  
 ☎ : 01 64 54 45 45  
 Fax : 01 69 09 60 93  
 http : //www.facom.fr



L x l x e	
100 x 70 x 50	<b>1202.G</b>



	
20 x 30 x 40 x 50 30 x 40 x 50 x 60	<b>1202.00</b> <b>1202</b>



En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main,  
 téléphonez au 01 64 54 48 14




Notice d'instructions  
 Instruction manual  
 Bedienungsanleitung  
 Gebruiksaanwijzing  
 Guia de instrucciones  
 Istruzioni per l'utilizzo  
**NU-1200A.G/99**





**F**

**Dimensions** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Précision:**

- Conforme à la norme ————— NFE 11.101  
 - Classe de précision 1  
 - Tolérance de planéité totale —  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolérance de planéité locale —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Essais réalisés à 20°C  
 - Taux d'humidité relative 50 %



**Caractéristique matière:**



- Granit noir  
 - Poids spécifique 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Dureté, échelle de Mohs 7 - 8  
 - Résistance à la compression 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Coefficient de dilatation linéaire 6,5 x 10<sup>-6</sup>

**D**

**Abmessungen** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Messgenauigkeit:**

- Normgerecht ————— NFE 11.101  
 - Genauigkeitsklasse 1  
 - Gesamte Planheitstoleranz —  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm



- Lokale Planheitstoleranz —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Durchgeführte Versuche 20°C  
 - Relative Feuchtigkeit 50 %



**Werkstoffdaten:**



- Schwarz Granit  
 - Spezifisches Gewicht 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Härte an der Mohs-Skala 7 - 8  
 - Druckfestigkeit 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Linearer Dehnungskoeffizient 6,5 x 10<sup>-6</sup>

**E**

**Dimensiones** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Précisión:**

- Conforme a la norma ————— NFE 11.101  
 - Clase de precisión 1  
 - Tolerancia de planeidad total  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolerancia de planeidad local  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Pruebas realizadas 20°C  
 - Tasa de humedad relativa 50 %



**Características materiales:**



- Granito negro  
 - Peso específico 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Dureza ab ka escala de Mohs 7 - 8  
 - Resistencia a la compresión 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Coeficiente de dilatación lineal 6,5 x 10<sup>-6</sup>

**GB**

**Dimensions** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Accuracy:**

- To standard ————— NFE 11.101  
 - Precision class 1  
 - Total flatness tolerance —  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm

- Local flatness tolerance —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Tests conducted to 20°C  
 - Relative humidity 50 %



**Material characteristics:**



- Black granite  
 - Specific weight 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Hardness on Mohs scale 7 - 9  
 - Compressive strenght 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Linear expansion coefficient 6,5 x 10<sup>-6</sup>

**NL**

**Afmetingen** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Nauwkeurigheid:**

- Normering ————— NFE 11.101  
 - Nauwkeurigheidsklasse 1  
 - Total vlakheidstolerantie —  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm

- Locale vlakheidstolerantie —  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Verrichte tests 20°C  
 - Relatieve wochtigheidsgraad 50 %



**Materiaalspecificaties:**



- Zwart graniet  
 - Specifiek gewicht 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Hardheidschaal van Mohs 7 - 8  
 - Druksterkte 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Warmtevezettings coefficient 6,5 x 10<sup>-6</sup>

**I**

**Dimensioni** —————  1200A.G1 : 630 x 400 x 80 | +1%  
 1200A.G2 : 800 x 500 x 100 | -2%

**Précisione:**

- Conforme alla norma ————— NFE 11.101  
 - Grado di precisione 1  
 - Tolleranza totale di planarità  1200A.G1 : 10 µm  
 1200A.G2 : 11 µm

- Tolleranza locale di planarità  1200A.G1 } 3,5 µm / □ 200 mm  
 1200A.G2 }

- Prove eseguite 20°C  
 - Tasso di umidità relativa 50 %

**Caratteristiche materia:**

- Granito nero  
 - Peso específico 2,85 kg/dm<sup>3</sup>  
 - Durezza sulla scala di Mohs 7 - 8  
 - Resistenza alla compressione 3950 kg/cm<sup>2</sup>  
 - Coefficiente di dilatazione lineare 6,5 x 10<sup>-6</sup>